Le 21 05 2015

LANGUEDOC CHIMIE

ELCEVER

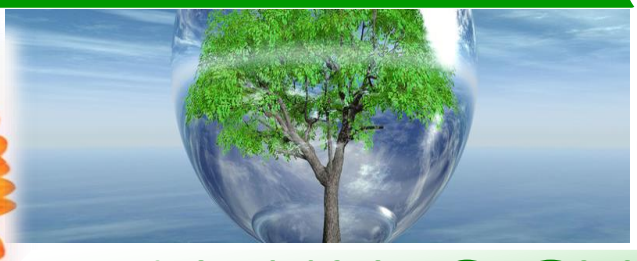

Éco logique

ENZYMES CHOC

Produit conforme à la Norme 2000/54/CE

DÉBOUCHE ET ENTRETIENT LES CANALISATIONS, BACS À GRAISSE, FOSSES SEPTIQUES. COMBINAISON DE BACTÉRIES ET D'ENZYMES QUI ACCÉLÈRENT LA DÉCOMPOSITION DES GRAISSES, PROTÉINES ET CELLULOSES.

DESCRIPTION

Les fosses d'évacuation n'ont pas une quantité d'oxygène suffisante et possèdent une haute exigence biologique inhabituelle. Par conséquent, de mauvaises odeurs se créent. Avec **ENZYMES CHOC**, il est maintenant possible de réduire la D.B.O. en décomposant les déchets et en réduisant les odeurs nauséabondes.

ENZYMES CHOC contient des éléments qui accentuent l'activité des enzymes, comme des sels, des particules énergiques qui catalysent et accélèrent la réaction de décomposition et des humidifiants qui facilitent et accroissent le contact entre les enzymes et les déchets.

La formule **ENZYMES CHOC** se plie au principe de la rétention des déchets jusqu'à ce que les bactéries puissent digérer les matériaux solides. De cette façon, seuls les éléments rendus solubles peuvent flotter depuis la fosse ou être facilement absorbés.

ENZYMES CHOC contient des particules tampon-PH. Cependant, il est préférable de ne pas envoyer d'importantes quantités d'acides ou de métaux alcalins dans la fosse. La chaleur accentue l'action de **ENZYMES CHOC**, tout en veillant à ne pas dépasser une température de 40°C. Plus la température est basse, plus la vitesse de décomposition des déchets est lente.

AVANTAGES

Une application sans danger.

- Accélère la décomposition de la matière organique.
- Désobstrue, débouche, nettoie et redonne aux canalisations leur aspect d'origine.
- Réduit considérablement les mauvaises odeurs et leurs inconvénients.
- Elimine les croûtes /résidus dans les fosses.
- Aide à l'élimination de gaz dangereux (réduction du niveau d'ammoniac).
- Aide à la vidange des fosses.
- Pénètre facilement dans les canalisations d'eau sans effets corrosifs.

MODE D'EMPLOI

ENZYMES CHOC est à associer au Booster. Préparer une solution en versant 150g d'**ENZYMES CHOC** dans un litre de Booster. Laisser reposer 20 minutes. Mélanger la solution obtenue à l'environnement à traiter.

Pour les gros volumes à traiter, la mise en place d'une oxygénation accélère considérablement le processus de destruction des matières organiques.

Traitement de choc :

150g d'ENZYMES CHOC pour un milieu d'1m³

- Ce dosage est recommandé comme 1er essai. Une répétition du dosage peut être effectuée tous les 25 jours à raison de 50g par m³ en entretien.
- Ce dosage est donné à titre indicatif. Pour chaque situation, il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques de chaque fosse, mais aussi les volumes, les quantités et types de déchets, le temps nécessaire à l'évacuation et toute une série de facteurs indépendants de notre contrôle.

Produit à usage professionnel.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

ZI la Coupe BP 37247 11782 NARBONNE– Tél. 04 68 41 70 70 - Fax. 04 68 42 40 01

www.languedoc-chimie.fr – info@languedoc-chimie.fr